


产品特点：三显 精准作业 高效输出.

适用于：扭矩传感器专用。



尺寸：mm(毫米)

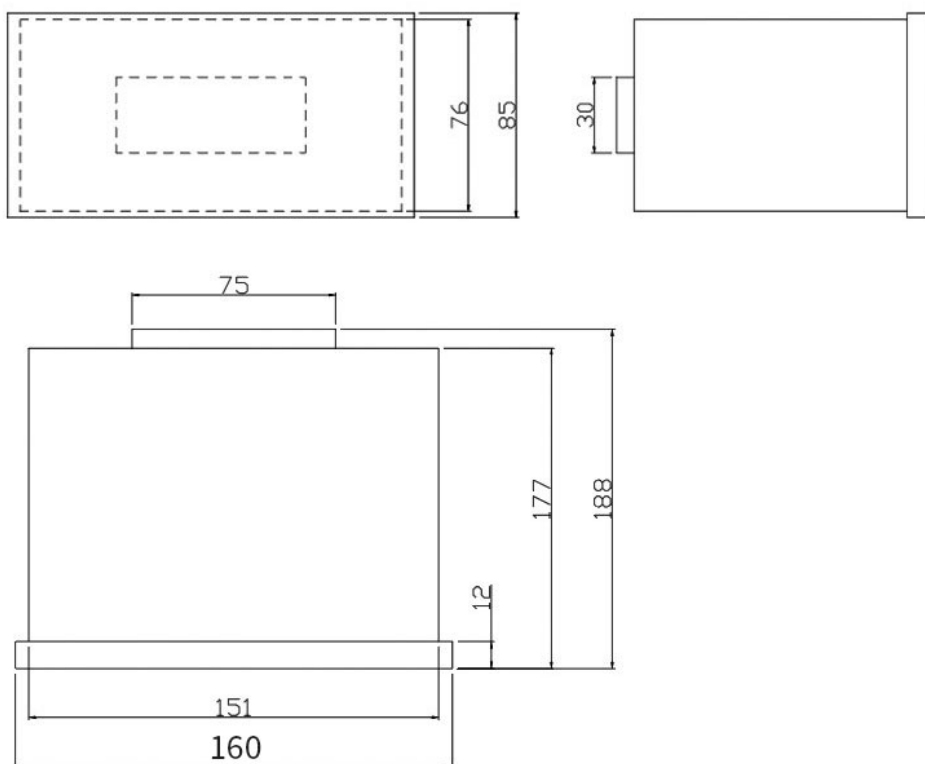

技术参数

输入方式	5KHZ~~15KHZ
精度	±0.2%F.S
采用速度	0.2秒
最大显示	-1999~9999自由设定小数点
开关量输出	上下限报警容量3A(220V/AC)
通讯接口	标准RS485接口，多机地址：1~99
通讯波特率	9600
消耗功率	小于5 VA
使用温度	-20~50°C
供电方式	24VDC
外形尺寸	160 (L) × 80 (H) × 160 (D)
开孔尺寸	152L x 76W