
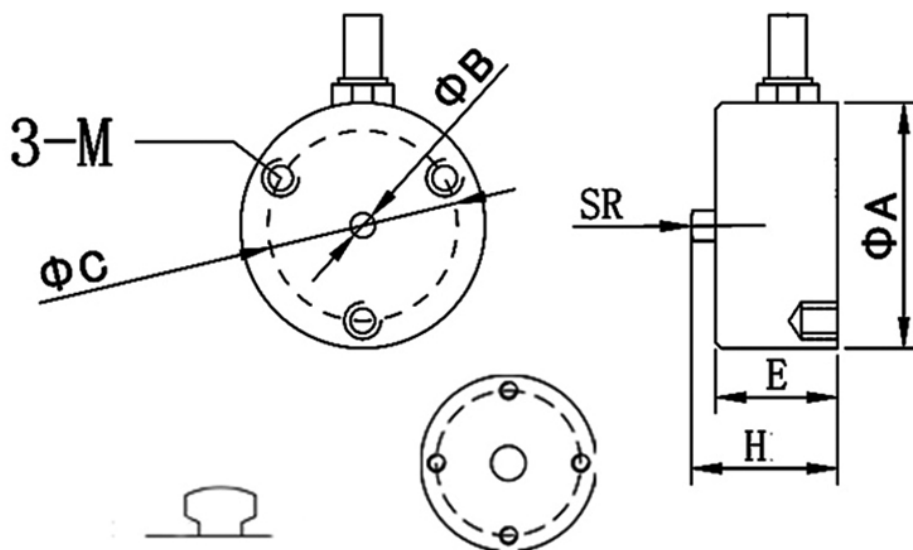


◆微型拉压力传感器 CHHBM-1

产品特点：尺寸小、高度低、全密封。

适用于：电子配料秤、平台秤及其他力值的测量与控制等。

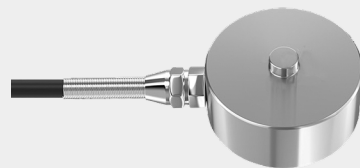

300-2000kg受力点外形

合金钢5T安装孔为4-M5

量程	Φ A(mm)	Φ B(mm)	Φ C(mm)	M	E	H	SR
10-200kg	20	2.5	15.5	3-M3	10	12	6
300-1000kg	26	5	18.5	3-M4	11.5	15	6
2000kg	26	8	18.5	3-M4	13	17	25
3000-5000kg	33	8	23	3-M5	16	20	50
合金钢 5000kg	51	10	42	4-M5	20	25	50

技术参数

量程	5、10、20、30、100、200、300、500、1000、2000、3000、5000kg		
灵敏度	0.8~2.0± 0.5mv/V	输出阻抗	350±5Ω
综合精度	0.1 %F·S	绝缘阻抗	≥ 2000 MΩ
蠕变	±0.2 %F·S/30min	激励电压	5~ 12 VDC
非线性	±0.05 %F·S	工作温度范围	-20~ +70℃
滞后误差	±0.05 %F·S	允许过负荷	120%F·S
重复性误差	±0.05 %F·S	防护等级	IP66
零点温度系数	±0.3%F·S/10℃	材质	专用不锈钢
输出温度系数	±0.3%F·S/10℃	线缆	Φ2.2×2000mm